PRÉSENTATION : VALEURS DE FRANCHISSEMENT

4X4 DANGEL

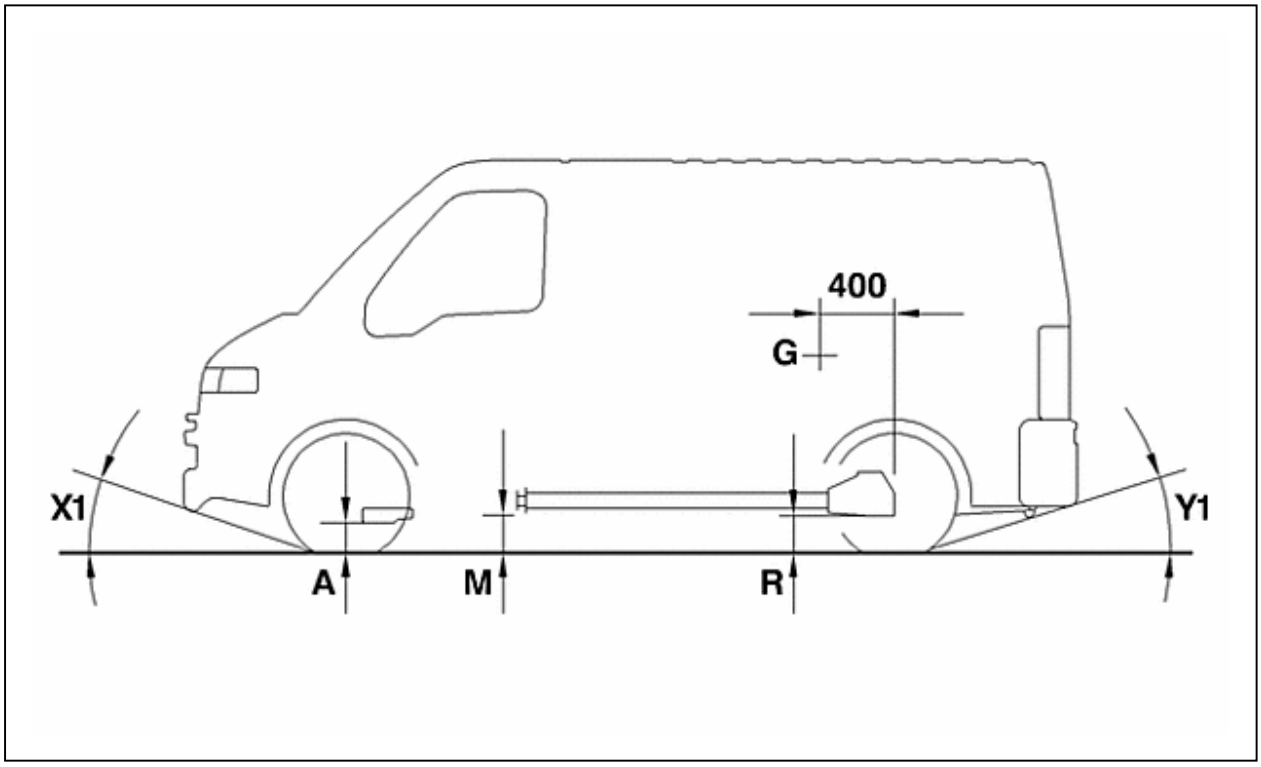


Figure : E1AP01YD

Empattement moyen				
	14Q Roues de 15 pouces		18Q Roues de 16 pouces	
JUMPER 4x4	À vide	En charge (1000 kg)	À vide	En charge (1000 kg)
Garde au sol sous le berceau avant (A)	212 mm	202 mm	280 mm	265 mm
Garde au sol sous la transmission longitudinale (M)	290 mm	265 mm	355 mm	315 mm
Garde au sol sous le pont arrière (R)	305 mm	242 mm	340 mm	253 mm
Angle d’attaque hors anneau (X1)	25 °	26 °	32 °	34 °
Angle de sortie hors anneau (Y1)	25 °	21 °	28 °	20 °