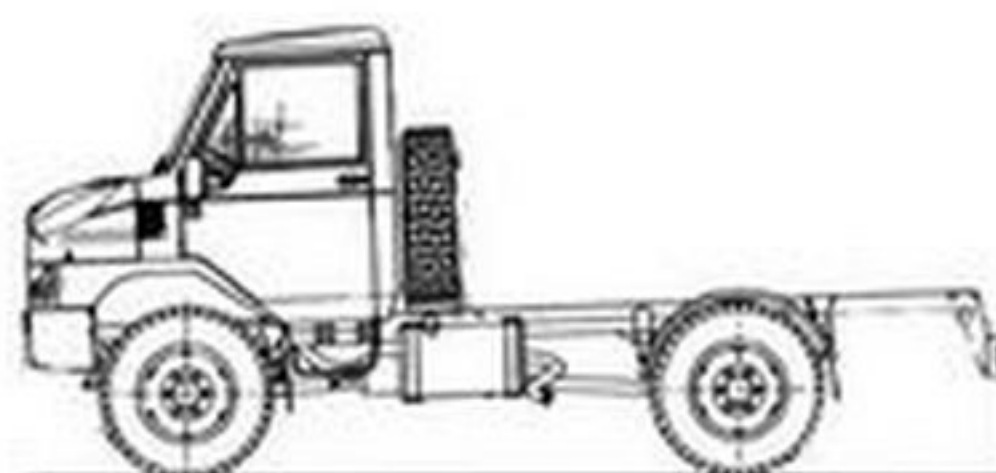


FICHE TECHNIQUE BREMACH XTREM 35/45 4X4 2600/3000

CONSTRUCTEUR BREMACH
FAMILLE XTREM
TYPE 35/45
EMPAT 2600 / 3000
PROPULSION 4X4
P.T.C 3.5 T / 4.5T

**MOTEUR**

SOFIM 8140.43 IVECO / AIFO
 4 CYLINDRES DIESEL 2800 CM3
 78 KW / 3600 T/M COUPLE 25 MKG
 9 CV FISC

BOITE VITESSE

IVECO 280.26 5 RAPP

1	6.194
2	3.894
3	2.260
4	1.428
5	1.00
AR	5.692

BOITE TRANSFERT

BREMACH BT.4

1	1.0
2	1.3
3	3.1
4	3.9

REDUCT

OPTION BREMACH R.D.2

1	1.0
2	10.24

PONT

AV 5.111 - AR 5.111

SUSPENSION

- **AVANT :** LAMES RESSORT PARABOLIQUE+ BARRE STABILISATRICE+AMORTISSEUR HYDRAULIQUE
- **ARRIÈRE :** LAMES RESSORT PARABOLIQUE+ BARRE STABILISATRICE+AMORTISSEUR HYDRAULIQUE

PNEUS

3.5 T : 900 R16 (126 / 124 K) / 255/100 R 16
(126/124K)

4.5 T : 900 R16 (126 / 124 K)

DIRECTION

- DU TYPE AVANT A VIS GLOBIQUE ASSISTÉE HYDRAULIQUEMENT
- DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EMPATTEMENT 2600:10 M / 3000:1 1M

FREINAGE

- **FREIN DE SERVICE :** DOUBLE CIRCUIT 1 AVANT ET ARRIÈRE , 1 UNIQUEMENT AVANT
- **AVANT :** DOUBLE ÉTRIER A DISQUE
- **ARRIÈRE :** TAMBOUR
- **RÉPARTITEUR :** FREINAGE SUR PONT ARRIÈRE EN FONCTION DE LA CHARGE
- **FREIN DE SECOURS :** INDÉPENDANCE DES CIRCUITS DE FREIN DE SERVICE
- **FREIN DE STATIONNEMENT:** ARRIÈRE MANUEL A COMMANDE PAR CÂBLE

TABLEAU DES CHARGES ET DIMENSIONS

CHÂSSIS CABINE

P.T.C	3.500		3.500		4.500		4.500	KILOGRAMME
EMPATT	2600		3000		2600		3000	MILLIMÈTRE
MOTRICITE	4x4		4x4		4x4		4x4	TRANSMISSION
P.V C/C	2.070		2.085		2.110		2.125	KGS
P.T.R.A C/C	6.300		6.300		7.500		7.500	KGS
C.U C/C	1.430		1.415		2.390		2.375	KGS
LONGUEUR	4.125		4.525		4.125		4.525	MILLIMÈTRES
LARGEUR	1.770		1.770		1.770		1.770	MILLIMÈTRES
HAUTEUR	2.400		2.400		2.400		2.400	MILLIMÈTRES
RAYON BRAQ	10.60		11.30		10.60		11.30	MÈTRES

CABINE

- CABINE ACIER / COMPOSITE, SIMPLE, 2 PORTES 2/3 PLACES DOUBLE 3 PORTES 5/6 PLACES

BENNE

TRIBENNE ACIER SUR PRISE DE FORCE DIMENSION

1°) 2450X1400X400

2°) 2900X1400X400

CAPACITÉ**ADHERENCE MAXI : 45%/100%****TALUTAGE : 135°****ANGLE**° **ATTAQUE 51°**° **SORTIE : 55°****GUE 1200 MM****PRISE DE FORCE**

MONTAGE	PUISSANCE	RAPPORT	COUPLE	DIVERS
FACE AV MOTEUR	26 CV	1/133	8 M/KG	INDÉPENDANTE AVANCE
COTÉ BOITE VITESSE	21 CV	1/0351	11M/KG	P.M.T BENNE
AR BOITE TRANSFERT	35 CV	1.0/1.3 /3.1/3.9		VÉHICULE ARRÊT
SYSTÈME STANLEY	26 CV	1/133	8 M/KG	SORTIE AV/AR/COTÉ