




Treuids

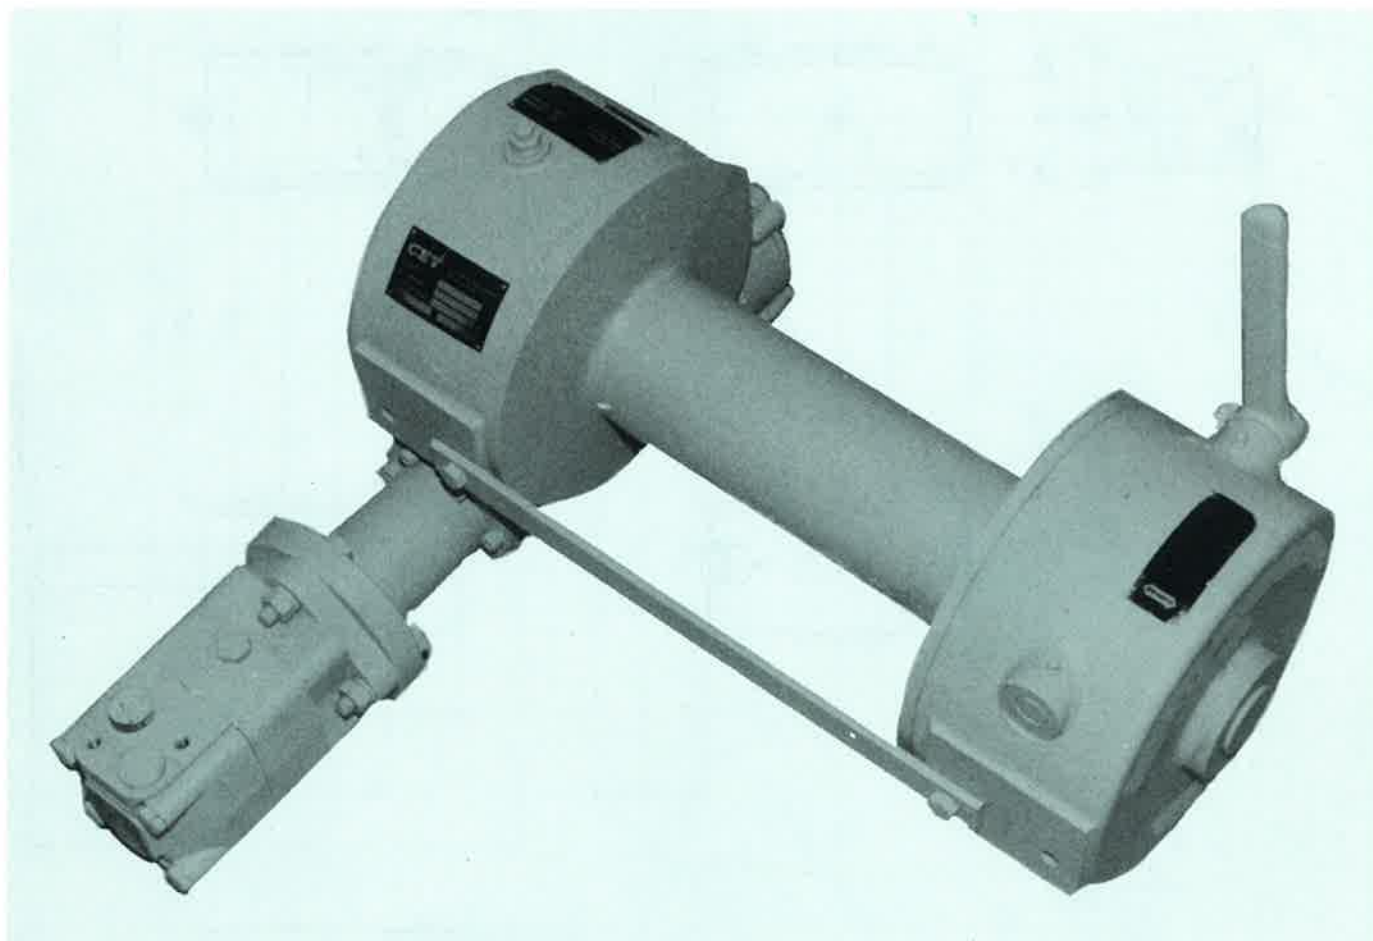

Treuil Hydro-Mécanique **MODÈLE RH 600/160**



Caractéristiques

Réducteur à vis sans fin — Rapport 1/40
Force 5 500 kg sur la première couche de câble
Moteur hydraulique : 160 cm³
Pression de service : 175 bars
Débit maximum 70 litres/mn pour 11 tours/mn
Décrabotage manuel avec frein de retenue sur la bobine
Capacité de la bobine en câble de 12,7 mm de diamètre : 60 mètres
Cotes d'encombrement : 566 × 611 × 300
Poids sans câble : 87 kg




Zone Industrielle - 78920 ECQUEVILLY

Tél. [REDACTED] - Télex 698741 F

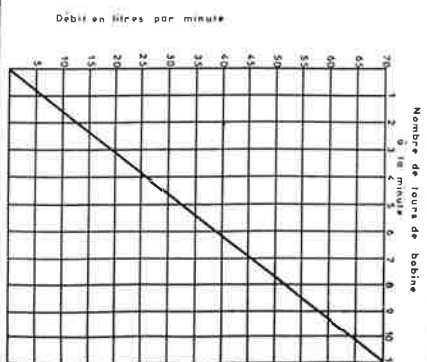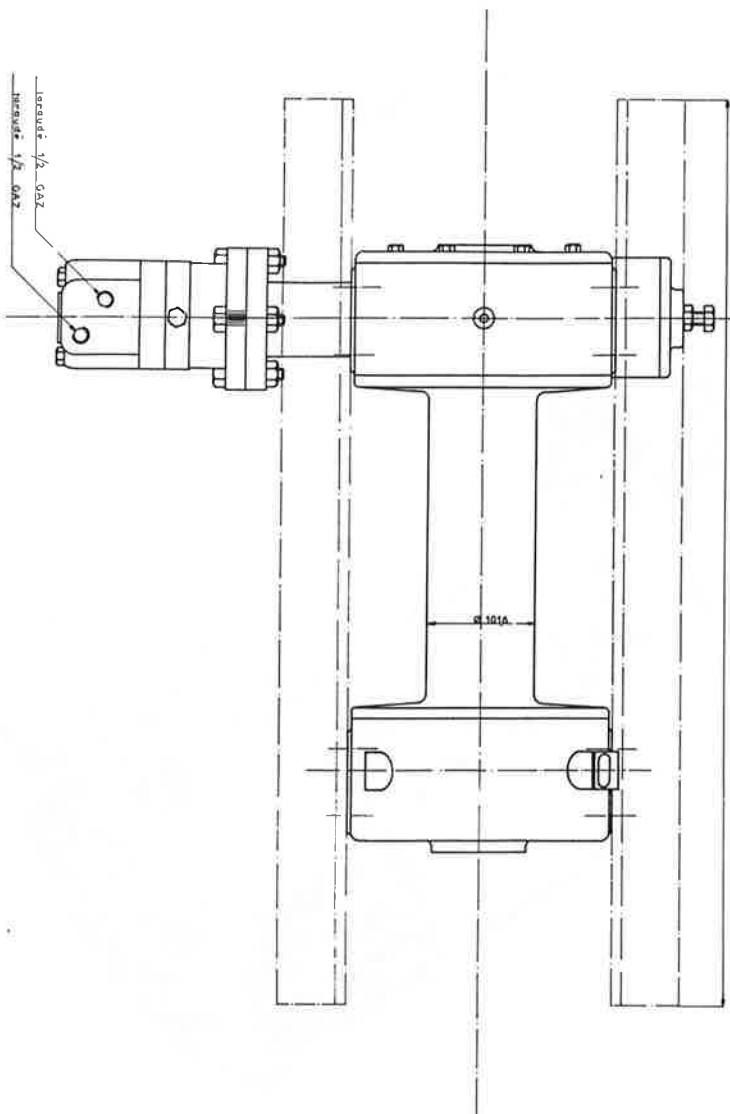

SPECIFICATIONS GENERAL

Type	2	78920 EQUEVILLY
Force	515	tel. 475.55.02 -
Code	7742	Telex 639811
Code		
Support vis sons, fm	1/40	
Materiel hydraulique	Durées 160 cm ³	
Po. aspir. suction	775 bars	
Capacité de la machine	60 m cube @ 12.7	
Poids	87 kilos	



CEV